
USIMカードの取り付け

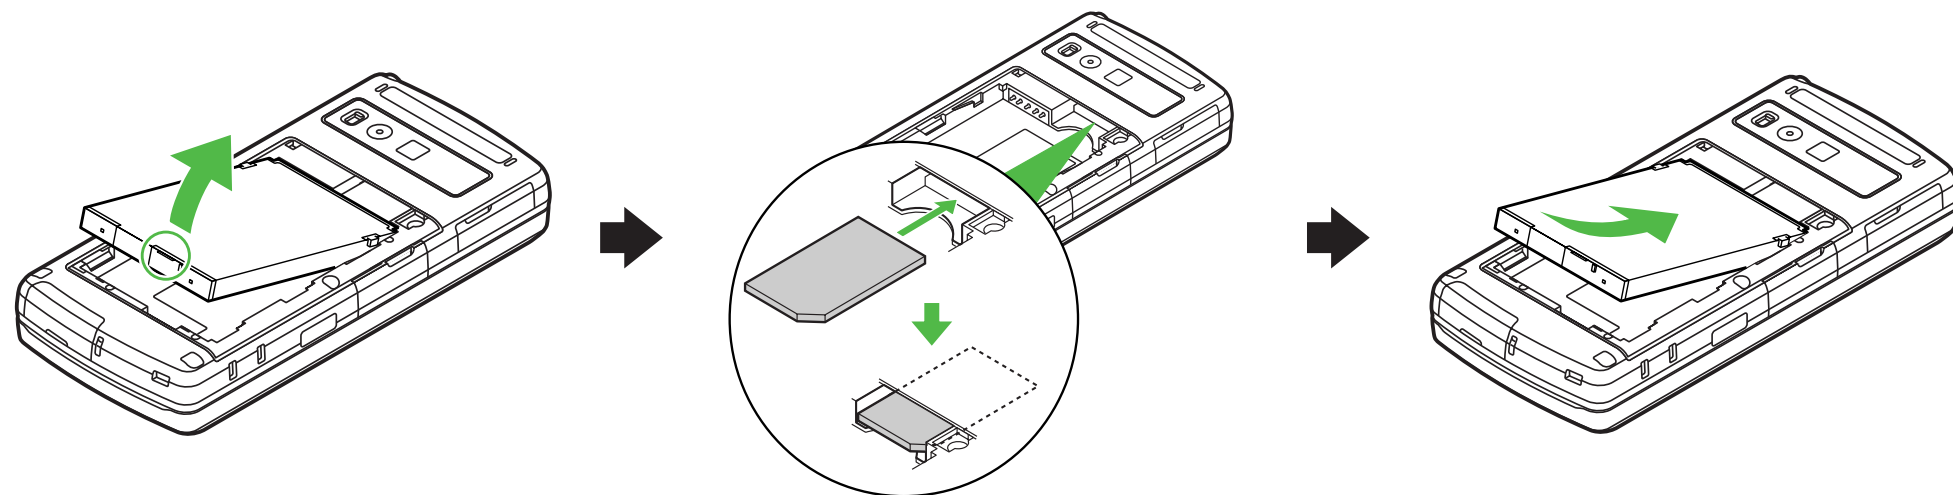


電源を切り、電池カバーを外したあと、電池パックを取り外します

金色のIC部分を下にして、USIMカードをスライドさせます

電池パックを取り付けたあと、電池カバーを取り付けます

電話番号の確認





古紙配合率100%再生紙を使用しています。




植物性大豆油インキで印刷しています。

TCADHA302AFZZ
07L 30.0 TR AI ①

準備作業はこちら


基本操作はこちら

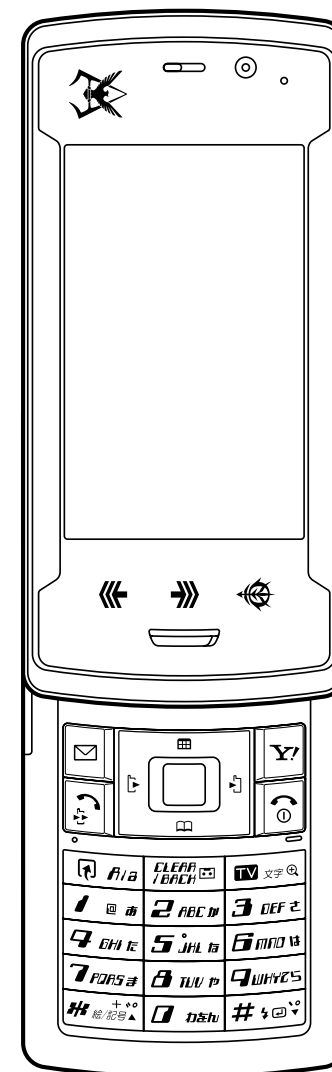

はじめにお読みください。



ファーストステップガイド

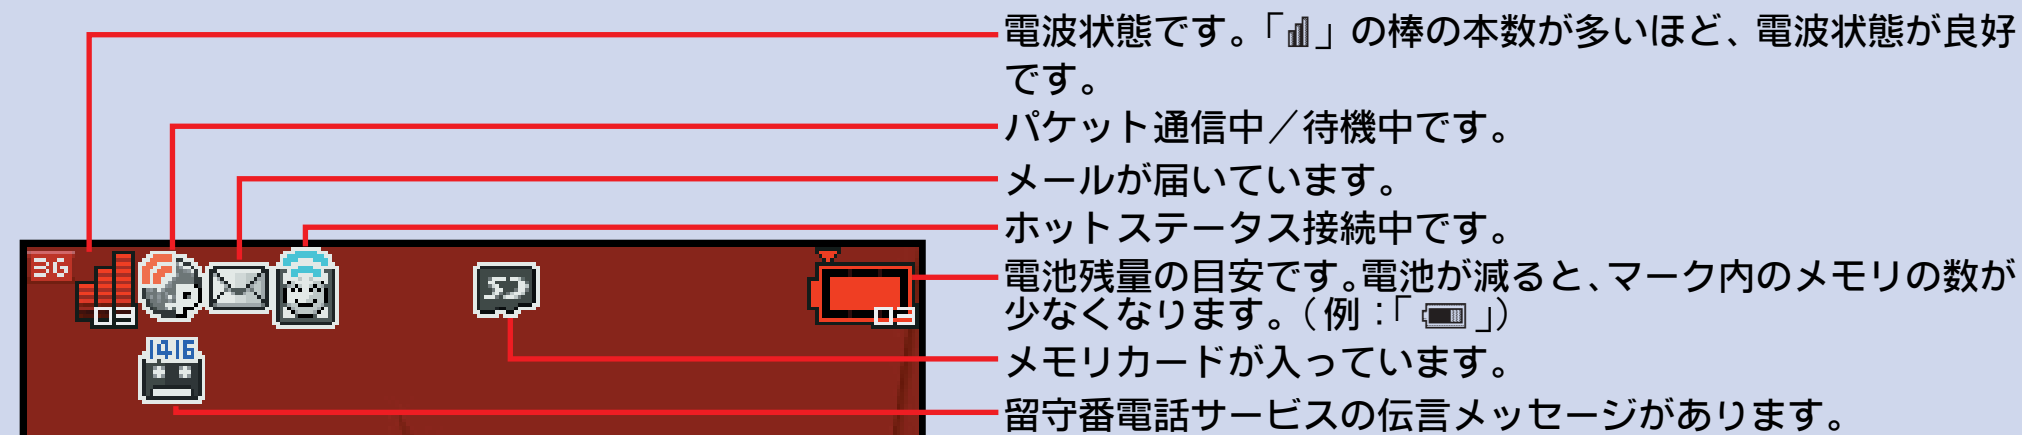

▲913SH Gの状態は画面のマークで確認できます▲

※その他の画面のマークについて（☞取扱説明書）




電源を入れたあとの画面です。この画面を待受（まちうけ）画面と呼びます。


メニュー画面が表示されます。（前の画面に戻るときは CLEAR/BACK を押します。）

利用する機能を選びます。

選んだ機能が利用できます。（待受画面に戻るときは、を押します。）

▲基本的な画面と操作について覚えておきましょう▲

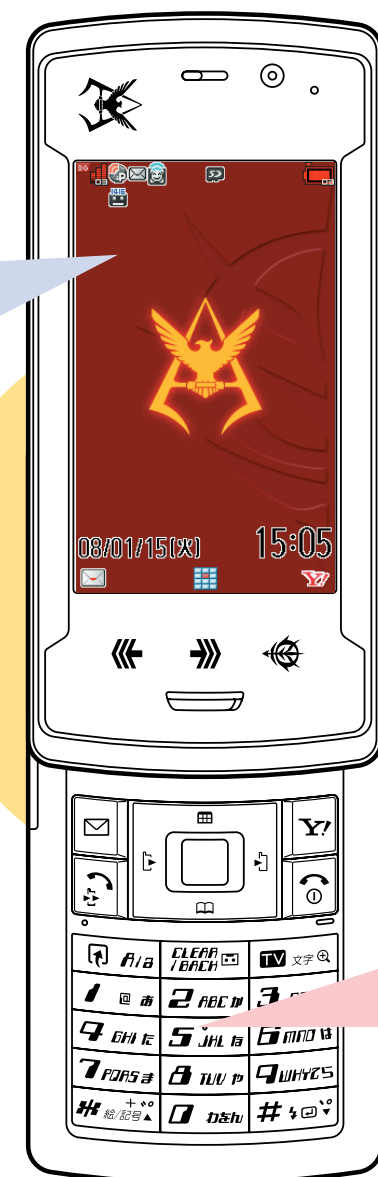

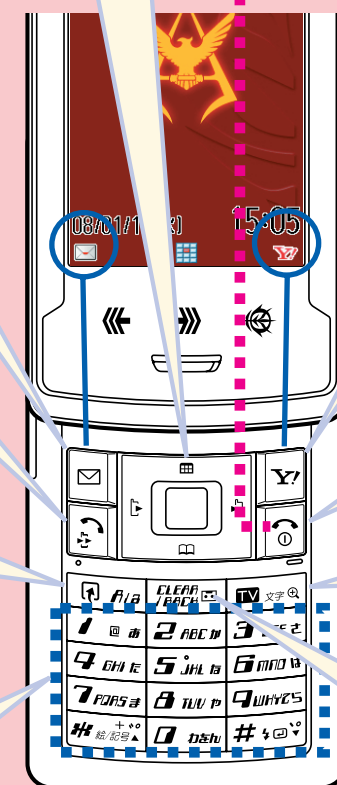

項目を選んだり、操作を実行します。（本書では、中央のボタンを■、上下左右のボタンを押す方向によってなどと表記しています。）

電源を入れる
を長く（「しばらくお待ちください」と表示されるまで）押します。
電源を切る
を２秒以上押します。

でメールを利用したり、画面左下の操作を行います。

でインターネットを利用したり、画面右下の操作を行います。

で電話をかけたり、受けたりします。

で電話を切ったり操作を終了／中止します。

で登録済みの機能（ショートカット）を呼び出します。

でテレビを起動します。

1～#で電話番号や文字を入力します。

CLEAR/BACKで前の画面に戻したり、文字を消します。

▲それぞれのボタンはこんな働きをします▲


▲便利な機能は裏面へ



電話の発着信ができます


▶電話をかける

待受画面から



相手の電話番号を入力します






相手が出たら、お話できます

▶電話を受ける


待受画面から

着信



着信画面が表示されます





相手とお話できます




便利なメールが利用できます

▶S!メールを送信する――相手のメールアドレスを入力してS!メールを送信する例です ※SMSの送信について（☞取扱説明書）


待受画面から

（1秒以上）



S!メール作成画面が表示されます






「メールアドレス入力」を選びます






メールアドレスを入力します






「件名入力」を選びます






件名を入力します






「本文」を選びます

▶S!メールを送信する（続き）



本文を入力します





S!メール作成画面になります




送信されます

▶受信したメールを確認する ※デルモジ表示について（☞取扱説明書）


待受画面から

受信終了



インフォメーションが表示されます





確認するメールを選びます





本文がデルモジ表示されます

よく連絡する相手をアドレス帳に登録できます




▶アドレス帳に登録する——相手の名字と電話番号を登録する例です

待受画面から



相手の電話番号を市外局番から入力します






「アドレス帳に登録」を選びます

■（3回）






相手の名字（姓）を入力します

■ Y!






アドレス帳に登録されます

▶アドレス帳を利用する——あかさたな別検索を利用した例です

待受画面から





アドレス帳のリスト画面が表示されます





相手を選びます

■





必要な場合、このあと電話番号を選択します



電話が発信されます


カメラで静止画や動画が撮影できます



▶静止画を撮影する

待受画面から


■（2回）



静止画撮影画面になります（動画撮影画面へ：Y!）

■






静止画が撮影されます（撮影やり直し：CLEAR/BACK）

■





静止画が保存されます

保存終了






撮影画面に戻ります（カメラ終了：）

▶動画を撮影する

待受画面から


■（2回）Y!



動画撮影画面になります（静止画撮影画面へ：Y!）

■






動画の撮影が始まります

■






撮影が終わります（撮影やり直し：CLEAR/BACK）

■





動画が保存されます（カメラ終了：）